



T90-0,5C


AMT9005C

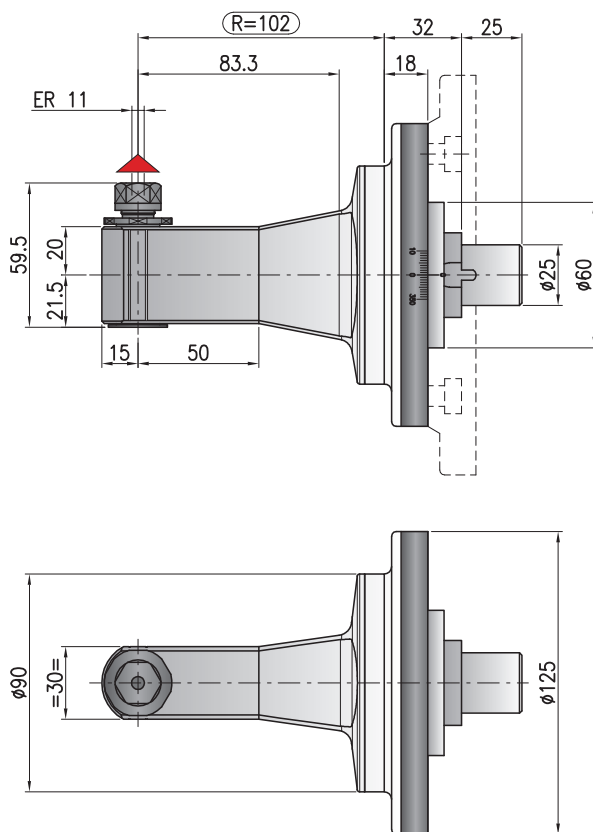

Minimum diameter without tool
Diametro minimo senza utensile

- Ratio
Rapporto
1:1
- RPM
Velocità
10.000 min⁻¹
- Max. axial load
Max. carico assiale
150 N
- Torque
Momento torcente
8 Nm
- Weight
Peso
4 kg
- Collet
Pinza
ER-11 (ø 0,5/7 mm)

*** STANDARD EQUIPMENT INCLUDES:**

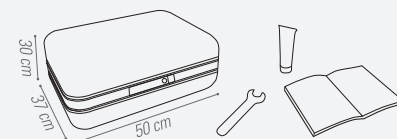

Direction of rotation opposite to machine spindle / *senso di rotazione contrario al mandrino*

Shank/ <i>Cono</i>	DIN-69871	CAT	MAS-BT	HSK	CAPTO	KM

Option / Opzione



bar max
12

Coolant through spindle
Adduzione refrigerante interna



Ø mm max.
6

Weldon output
Weldon

T90-0,5L

AMT9005L



Ratio
Rapporto
1:1



RPM
Velocità
10.000 min⁻¹



Max. axial load
Max. carico assiale
150 N



Torque
Momento torcente
8 Nm






Weight
Peso
4,3 kg



Collet
Pinza
ER-11 (ø 0,5/7 mm)

*** STANDARD EQUIPMENT INCLUDES:**

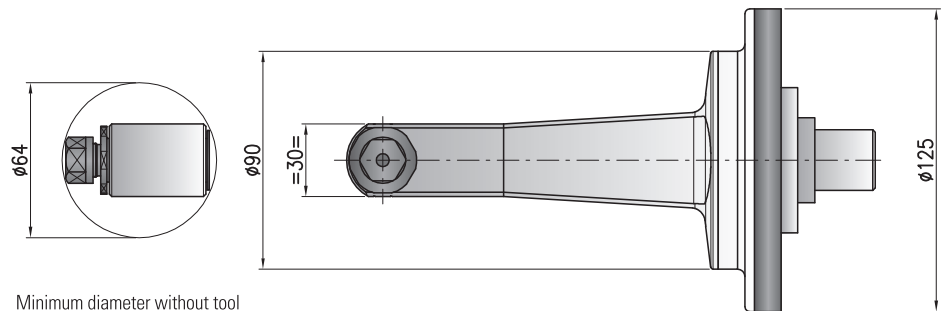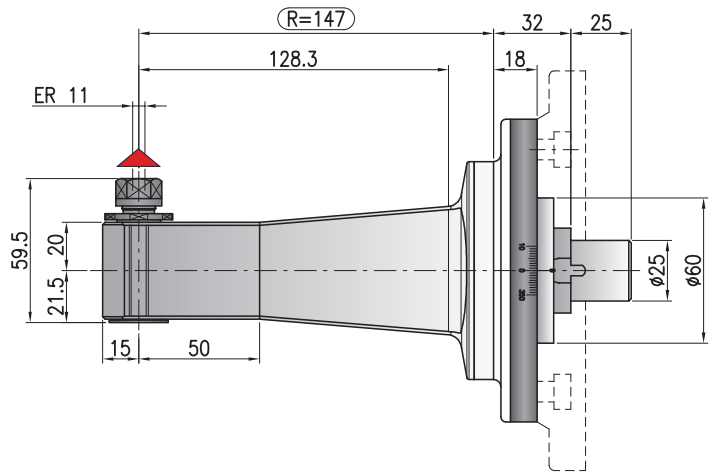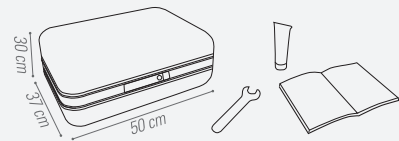

Minimum diameter without tool
Diametro minimo senza utensile

Direction of rotation opposite to machine spindle / *sensò di rotazione contrario al mandrino*

Shank/ <i>Cono</i>						
	DIN-69871	CAT	MAS-BT	HSK	CAPTO	KM

Option / Opzione



bar max
12

Coolant through spindle
Adduzione refrigerante interna



Ø mm max.
6

Weldon output
Weldon